



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
352-04/21-03
15.12.2021
Ћићевац

ДОПУНА
ПРОГРАМА
гасификације насеља Општине Ћићевац

Децембар 2021. године

УВОД

Допуна Програма гасификације насеља Општине Ћићевац има за циљ стварања услова за изградњу гасоводне инфраструктуре за Индустијску зону – Запад планирану на територији КО Ћићевац, поред државног пута IIА реда број 190 Доњи Крчин - Варварин - Ћићевац.

Допуном Пеограма се не мења усвојени Програм гасификације насеља Општине Ћићевац већ се поједини делови истог само проширују са елементима неопходним за изградњу гасоводне инфраструктуре за потребе Индустијске зоне – Запад.

Тако да се у поглављу **2.0. Предмет програма** додаје објекат
5. Мернорегулациона станица за Индустијску зону Запад

Поглавља **3.0. Намена програма, 4.0. Сврха и циљ програма, 5.0. Начин изградње и финансирање и 6.0. Фазе изградње** задржавају се у целости.

У поглављу **7.0. Кратак технички опис гасификације**, то јест 7.1. Концепција гасификације допуна је извршена у технолошкој шеми објеката у прилогу.

У поглављу **8.0. Процена објеката и инвестиционих улагања** допуна је рађена у више делова које наводимо редом:

8.1. ПРОЦЕНА ДУЖИНЕ БРОЈА МРС, ДУЖИНЕ ГАСОВОДА И ДГМ, БРОЈА КОРИСНИЧКИХ ГАСОВОДНИХ ПРИКЉУЧАКА

Додаје се у делу

- 1) Мерно регулационе станице МРС ШП:

Редени број

4. МРС Индустијска зона-Запад $Q=4.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$; $p_{ul}/p_{iz}=16/4 \text{ bar}$

- 2) Процењени пречници и дужине дистрибутивних гасовода МОП до 16 бар дати су у табели 1.

Додаје се дужина дистрибутивног гасовода МОП 16 бар према Индустијској зони – Запад.

ТАБЕЛА 1

Мрежа средњег притиска на територији Општине Ћићевац	Дужина (м)
ДГ МОП16bar ДН150	
ДГ МОП16bar ДН100	950
ДГ МОП16bar ДН80	
УКУПНО:	950

- 3) Процењене дужине дистрибутивних гасоводних мрежа по предвиђеним технолошким целинама – намају допуна

8.2. ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

8.2.1. Анализа цена – нема допуна

8.2.2. Процена инвестиционе вредности дистрибутивног гасовода МОП до 16 бар (ДГ)

Мрежа средњег притиска на територији Општине Ћићевац	Дужина (м)	Инвестициона вредност (ЕУР)
ДГ МОП16bar ДН150		
ДГ МОП16bar ДН100	950	57.000
ДГ МОП16bar ДН80		
УКУПНО:	950	57.000

8.2.3. Процена инвестиционе вредности мернорегулационих станица за широку потрошњу (МРС ШП) 16/4 бар


Мернорегулационе станице за широку потрошњу на територији Општине Ћићевац	капацитет МРС (Sm³/h)	Инвестициона вредност (ЕУР)
МРС Индустијска зона - Запад	4.000	80.000
УКУПНО:	4.000	80.000

8.2.4. Процена инвестиционе вредности за дистрибутивне гасоводне мреже по технолошким целинама - нама допуна

8.2.5. Процена инвестиционе вредности за остале радове -нема допуна

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ДОПУНЕ


1.	Дистрибутивни гасовод МОП до 16 bar	57.000 ЕУР
2.	Мернорегулационе станице широке потрошње (МРС)	80.000 ЕУР
3.	Дистрибутивне гасоводне мреже МОП до 4 bar	
3.	Остали радови	
	УКУПНО ДОПУНА ЗА ОПШТИНУ ЋИЋЕВАЦ:	137.000 ЕУР

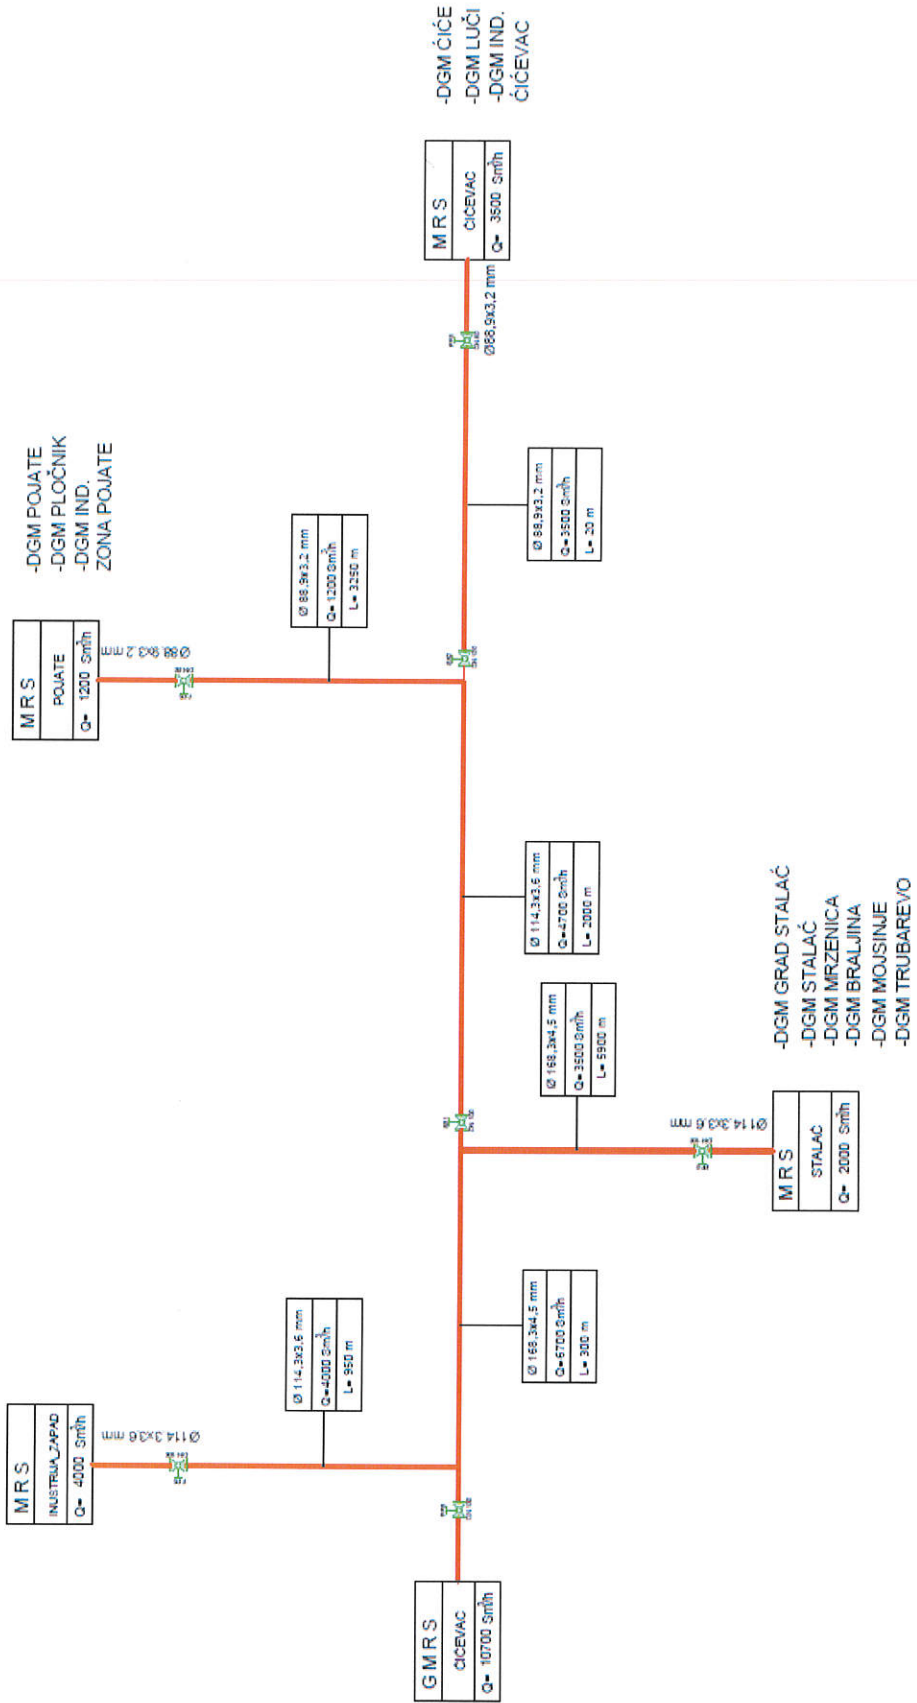


Обрадио:

Стручна комисија за израду програма гасификације општине Тићевац:

Милош Ивановић, дипл.машински инжењер  Miloš Ivanović
1378784630-2 912979860052
Digitally signed by Miloš Ivanović
1378784630-2912979860052
DN: i=Beograd, cn=Miloš Ivanović
1378784630-2912979860052
Date: 2021.12.14 14:19:16 +0100

Милан Марковић, дипл.машински инжењер  Milan Marković
1461197898-10 10960800051
1461197898-10 10960800051
Digitally signed by Milan Marković
1461197898-1010960800051
DN: i=Novi Sad, cn=Milan Marković
1461197898-1010960800051
Date: 2021.12.14 14:02:43 +0100

Јовица Богдановић, дипл.грађевински инжењер 

Маријана Јовановић, дипл.грађевински инжењер 

Ивица Марковић, члан Општинског већа 